


# KLEMMSCHEL

Clamp, Aluminium

**HANSA FLEX**

## Caracteristici

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| <b>Utilizare</b>              | Clamping components for small flange connections |
| <b>Execuție</b>               | Clamp aluminium                                  |
| <b>Standard</b>               | DIN 28403<br>ISO 2861                            |
| <b>Material</b>               | Aluminiu   |
| <b>Domeniu de temperaturi</b> | aluminiu de la -156 °C până la 150 °C            |

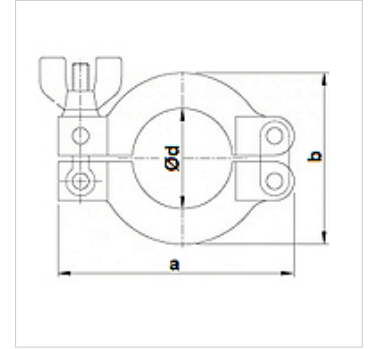

## Indicație

Domeniu de presiune de la 10–7 mbar până la 2,5 bar

## Indicații referitoare comandă

Alte modele la cerere

## Articol

| Denumire          | Lățime<br>(mm) | a<br>(mm) | b<br>(mm) | Ø d<br>(mm) |
|-------------------|----------------|-----------|-----------|-------------|
| KLEMMSCHEL 010/16 | 17,0           | 63,0      | 45,0      | 22,0        |
| KLEMMSCHEL 020/25 | 17,0           | 73,0      | 52,0      | 32,0        |
| KLEMMSCHEL 032/40 | 17,0           | 93,0      | 70,0      | 47,0        |
| KLEMMSCHEL 050    | 22,0           | 114,0     | 95,0      | 62,0        |