
# WA FA VA

Piesă racord ... FA, oțel inoxidabil

## Caracteristici

| | |
|---|---|
| **Domeniul de utilizare** | Armătură de racordare pentru furtunuri metalice |
| **Racord 1** | Ștuțuri de țeavă, în țoli, cu capete pentru sudare |
| **Formă de etanșare 1** | Racord sudat |
| **Standard** | DIN EN 10216-5 |
| **Forma constructivă** | drept |
| **Material** | Oțel superior 1.4571 |



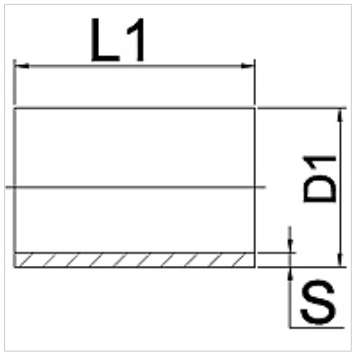


## Indicaţii referitoare comandă

Alte modele la cerere

## Articol

| Denumire | DN | PN (bar) | D1 (mm) | s (mm) | L1 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| **WA 013 FA VA** | 13 | 260 | 21,3 | 2,0 | 50 |
| **WA 016 FA VA** | 16 | 260 | 21,3 | 2,0 | 50 |
| **WA 020 FA VA** | 20 | 235 | 26,9 | 2,3 | 55 |
| **WA 025 FA VA** | 25 | 210 | 33,7 | 2,6 | 55 |
| **WA 032 FA VA** | 32 | 165 | 42,4 | 2,6 | 60 |
| **WA 040 FA VA** | 40 | 140 | 48,3 | 2,6 | 60 |
| **WA 050 FA VA** | 50 | 125 | 60,3 | 2,9 | 65 |
| **WA 065 FA VA** | 65 | 100 | 76,1 | 2,9 | 70 |
| **WA 080 FA VA** | 80 | 90 | 88,9 | 3,2 | 75 |
| **WA 100 FA VA** | 100 | 80 | 114,3 | 3,6 | 75 |
| **WA 125 FA VA** | 125 | 70 | 139,7 | 4,0 | 80 |
| **WA 150 FA VA** | 150 | 65 | 168,3 | 4,5 | 80 |

## Variante produs

**WA FA**

*În pofida controlului minuțios nu putem exclude eventualele informații eronate și nu garantăm pentru datele cuprinse.*