WA FA

Piesă racord ... FA, oțel

Caracteristici

Domeniul de utilizare	Armătură de racordare pentru furtunuri metalice
Racord 1	Ștuțuri de țeavă, în țoli, cu capete pentru sudare
Formă de etanșare 1	Racord sudat
Standard	DIN EN 10216-1
Forma constructivă	drept
Material	Steel P235TR2 (1.0255)



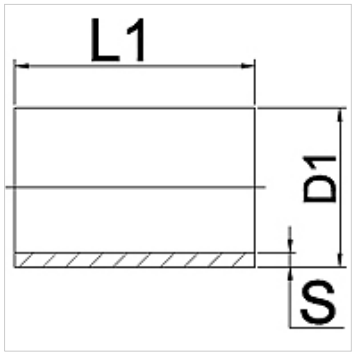

Indicații referitoare comandă

Alte modele la cerere

Articol

Denumire	DN	PN (bar)	D1 (mm)	s (mm)	L1 (mm)
WA 013 FA	13	320	21,3	2,0	50
WA 020 FA	20	290	26,9	2,3	55
WA 025 FA	25	260	33,7	2,6	55
WA 032 FA	32	200	42,4	2,6	60
WA 040 FA	40	175	48,3	2,6	60
WA 050 FA	50	155	60,3	2,9	65
WA 065 FA	65	120	76,1	2,9	70
WA 080 FA	80	115	88,9	3,2	75
WA 100 FA	100	100	114,3	3,6	75
WA 125 FA	125	90	139,7	4,0	80
WA 150 FA	150	85	168,3	4,5	80

Variante produs

WA FA VA	Piesă racord ... FA, oțel inoxidabil, Oțel superior 1.4571

În pofida controlului minuțios nu putem exclude eventualele informații eronate și nu garantăm pentru datele cuprinse.