


WA FL VA

Piesă racord ... FL, oțel, oțel inoxidabil

HANSA FLEX

Caracteristici

| | |
|-----------------------|---|
| Domeniul de utilizare | Armătură de racordare pentru furtunuri metalice |
| Racord 1 | Ștuțuri de țevă |
| Formă de etanșare 1 | Racord pentru inel de tăiere |
| Standard | ISO 8434-1 |
| Prescurtare | BEL |
| Forma constructivă | drept |
| Seria | ușor |
| Material | Oțel superior 1.4571 |

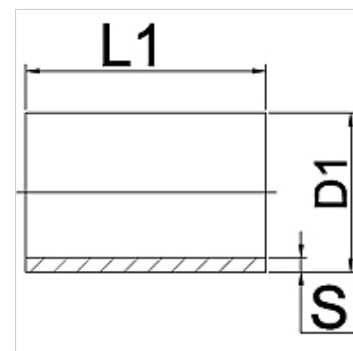

Indicație

Montajul final al inelului de tăiere trebuie să aibă loc în ștuțuri de premontaj călite (VOM...).

Ca alternativă recomandăm modelul de racord AFL, respectiv AOL.

Indicații referitoare comandă

Alte modele la cerere

Articol

| Denumire | DN | PN (bar) | Seria | D1 (mm) | s (mm) | L1 (mm) |
|--------------|----|----------|-------|---------|--------|---------|
| WA 004 FL VA | 4 | 250 | 6 L | 6 | 1,0 | 25 |
| WA 006 FL VA | 6 | 250 | 8 L | 8 | 1,0 | 30 |
| WA 008 FL VA | 8 | 240 | 10 L | 10 | 1,0 | 30 |
| WA 010 FL VA | 10 | 200 | 12 L | 12 | 1,0 | 30 |
| WA 013 FL VA | 13 | 250 | 15 L | 15 | 1,5 | 32 |
| WA 016 FL VA | 16 | 160 | 18 L | 18 | 1,5 | 32 |
| WA 020 FL VA | 20 | 160 | 22 L | 22 | 1,5 | 36 |
| WA 025 FL VA | 25 | 100 | 28 L | 28 | 2,0 | 40 |
| WA 032 FL VA | 32 | 100 | 35 L | 35 | 2,0 | 45 |
| WA 040 FL VA | 40 | 100 | 42 L | 42 | 2,0 | 45 |

Variante produs

| | |
|----------|---|
| WA FL | Piesă racord ... FL, oțel, Oțel (se poate suda) |
| WA FL CU | Piesă racord ... FL, cupru, Cupru |