
WA FS VA

Piesă racord ... FS, oțel inoxidabil

Caracteristici

Domeniul de utilizare	Armătură de racordare pentru furtunuri metalice
Racord 1	Ștuțuri de țeavă
Formă de etanșare 1	Racord pentru inel de tăiere
Standard	ISO 8434-1 DIN 3861
Prescurtare	BES
Forma constructivă	drept
Seria	greu
Material	Oțel superior 1.4571



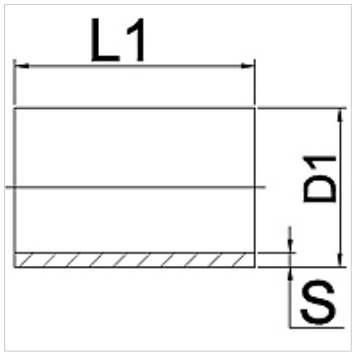

Indicație

Montajul final al inelului de tăiere trebuie să aibă loc în ștuțuri de premontaj călite (VOM...).
Ca alternativă recomandăm modelul de racord AFS, respectiv AOS

Indicații referitoare comandă

Alte modele la cerere

Articol

Denumire	DN	PN (bar)	Seria	D1 (mm)	s (mm)	L1 (mm)
WA 004 FS VA	4	300	8S	8	1,0	30
WA 006 FS VA	6	240	10 S	10	1,0	30
WA 008 FS VA	8	200	12 S	12	1,0	30
WA 010 FS VA	10	283	14 S	14	1,5	35
WA 013 FS VA	13	261	16 S	16	1,5	35
WA 016 FS VA	16	287	20 S	20	2,0	40
WA 020 FS VA	20	229	25 S	25	2,0	45
WA 025 FS VA	25	243	30 S	30	2,5	50
WA 032 FS VA	32	221	38 S	38	3,0	55

Variante produs

WA FS	Piesă racord ... FS, oțel, Oțel (se poate suda)

În pofida controlului minuțios nu putem exclude eventualele informații eronate și nu garantăm pentru datele cuprinse.