
WA FS

Piesă racord ... FS, oțel

Caracteristici

Domeniul de utilizare	Armătură de racordare pentru furtunuri metalice
Racord 1	Ștuțuri de țeavă
Formă de etanșare 1	Racord pentru inel de tăiere
Standard	ISO 8434-1 DIN 3861
Prescurtare	BES
Forma constructivă	drept
Seria	greu
Material	Oțel (se poate suda)



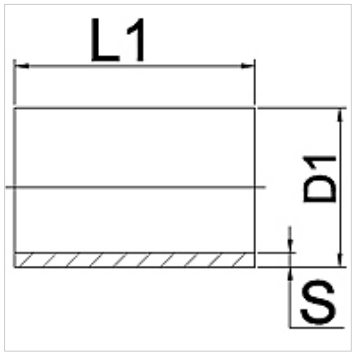

Indicație

Montajul final al inelului de tăiere trebuie să aibă loc în ștuțuri de premontaj călite (VOM...).
Ca alternativă recomandăm modelul de racord AFS, respectiv AOS

Indicații referitoare comandă

Alte modele la cerere

Articol

Denumire	DN	PN (bar)	Seria	D1 (mm)	s (mm)	L1 (mm)
WA 004 FS	4	320	8S	8	1,0	30
WA 006 FS	6	263	10 S	10	1,0	30
WA 008 FS	8	219	12 S	12	1,0	30
WA 010 FS	10	299	14 S	14	1,5	35
WA 013 FS	13	262	16 S	16	1,5	35
WA 016 FS	16	288	20 S	20	2,0	40
WA 020 FS	20	230	25 S	25	2,0	45
WA 025 FS	25	244	30 S	30	2,5	50
WA 032 FS	32	222	38 S	38	3,0	55

Variante produs

WA FS VA	Piesă racord ... FS, oțel inoxidabil, Oțel superior 1.4571

În pofida controlului minuțios nu putem exclude eventualele informații eronate și nu garantăm pentru datele cuprinse.