
HK 054 322

Counterbalancing valve SC, single-acting

Caracteristici

Execuţie	cu acţiune simplă deblocabil model scaun - fără scurgeri
Material	Carcasă: Aluminiu Piese interioare din oţel
Presiune de lucru	max. 350 bar



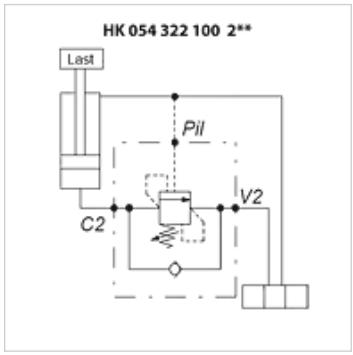

Indicaţie

Presiune sarcină max. 270 bari

Articol

Denumire	Filet	Domeniu de reglare presiune bar	Q max. (L/min)	Raport de deschidere pilot	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	H (mm)	I (mm)	Execuţie	Greu-tate (kg)
HK 054 322 100 220	G 3/8"	60 - 210	40	1:3,55	160	30	60	20	40	65	12	100	-	0,75
HK 054 322 100 235	G 3/8"	120 - 350	40	1:3,55	160	30	60	20	40	65	12	100	-	0,75
HK 054 322 100 320	G 1/2"	60 - 210	70	1:3,55	185	35	80	26	41	71	18	107	cu racord de măsurare	1,20
HK 054 322 100 335	G 1/2"	120 - 350	70	1:3,55	185	35	80	26	41	71	18	107	cu racord de măsurare	1,29

În pofida controlului minuţios nu putem exclude eventualele informaţii eronate şi nu garantăm pentru datele cuprinse.