

HK 055 3

Supapă de reținere SC, cu dublă acțiune


HANSA FLEX

Caracteristici

Execuție Dispozitiv blocare cu formă conică deblocabil - cu dublă acțiune model scaun - fără scurgeri

Material Carcasă: Aluminiu
Piese interioare din oțel

Presiune de lucru max. 350 bar

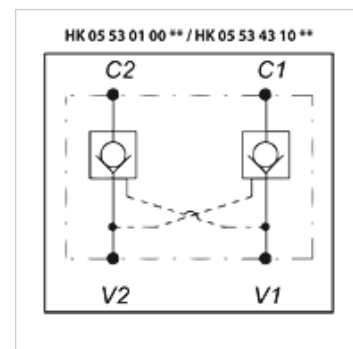

Articol

| Denumire | Filet | Presiune inițială (bar) | Raport de deschidere pilot | Q max. (L/min) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | H (mm) | Greutate (kg) |
|--------------------|--------|----------------------------|-------------------------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------|
| HK 055 301 000 300 | G 1/2" | 1,5 | 1:3,2 | 50 | 110 | 35 | 69 | 40 | 69 | 35 | 34 | 0,92 |
| HK 055 301 000 400 | G 3/4" | 1,5 | 1:4 | 100 | 165 | 50 | 89 | 60 | 105 | 44 | 50 | 2,61 |
| HK 055 343 109 700 | G 3/8" | 1,0 | 1:7 | 30 | 123 | 35 | 60 | 40 | 62 | 30 | 32 | 0,64 |