
WA AOS VA

Piesă racord ... AOS, oțel inoxidabil

Caracteristici

Domeniul de utilizare	Armătură de racordare pentru furtunuri metalice
Racord 1	Filet metric de piuliță
Formă de etanșare 1	Con exterior 24° cu inel O
Standard	DIN 3865 ISO 8434-1
Prescurtare	DKOS
Forma constructivă	drept
Seria	greu
Material	oțel inoxidabil



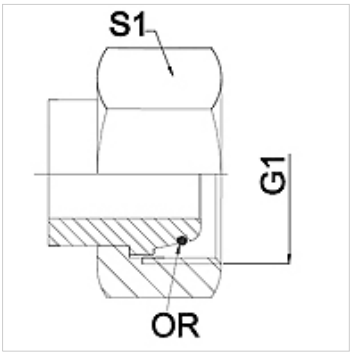

Indicație

Dechiderile cheilor indicate sunt valori orientative!

Indicații referitoare comandă

Alte modele la cerere

Articol

Denumire	DN	PN (bar)	G1	Seria	S1 (mm)
WA 004 AOS VA	4	630	M 16 x 1,5	8S	19,0
WA 006 AOS VA	6	630	M 18 x 1,5	10 S	22,0
WA 008 AOS VA	8	630	M 20 x 1,5	12 S	24,0
WA 010 AOS VA	10	630	M 22 x 1,5	14 S	27,0
WA 013 AOS VA	13	400	M 24 x 1,5	16 S	30,0
WA 016 AOS VA	16	400	M 30 x 2	20 S	36,0
WA 020 AOS VA	20	400	M 36 x 2	25 S	46,0
WA 025 AOS VA	25	250	M 42 x 2	30 S	50,0
WA 032 AOS VA	32	250	M 52 x 2	38 S	60,0

Variante produs

WA AOS	Piesă racord ... AOS, oțel, Oțel (se poate suda)

În pofida controlului minuțios nu putem exclude eventualele informații eronate și nu garantăm pentru datele cuprinse.