


WA AFS

Piesă racord ... AFS, oțel

HANSA FLEX

Caracteristici

| | |
|-----------------------|---|
| Domeniul de utilizare | Armătură de racordare pentru furtunuri metalice |
| Racord 1 | Filet metric de piuliță |
| Formă de etanșare 1 | Con exterior 24° |
| Standard | potrivire pentru contrapiesă de racord conform DIN 2353 / DIN EN ISO 8434-1 |
| Prescurtare | DKS |
| Forma constructivă | drept |
| Seria | greu |
| Material | Oțel |

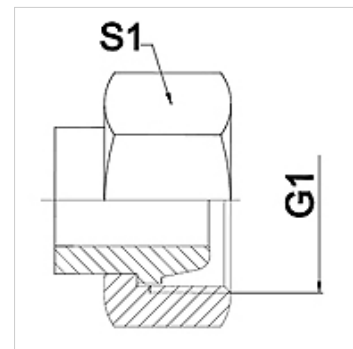

Indicație

Model sudat numai cu oțel inoxidabil

Dechiderile cheilor indicate sunt valori orientative!

Indicații referitoare comandă

Alte modele la cerere

Articol

| Denumire | DN | PN (bar) | G1 | Seria | S1 (mm) |
|------------|----|----------|------------|-------|---------|
| WA 004 AFS | 4 | 630 | M 16 x 1,5 | 8S | 19,0 |
| WA 006 AFS | 6 | 630 | M 18 x 1,5 | 10 S | 22,0 |
| WA 008 AFS | 8 | 630 | M 20 x 1,5 | 12 S | 24,0 |
| WA 010 AFS | 10 | 630 | M 22 x 1,5 | 14 S | 27,0 |
| WA 013 AFS | 13 | 400 | M 24 x 1,5 | 16 S | 30,0 |
| WA 016 AFS | 16 | 400 | M 30 x 2 | 20 S | 36,0 |
| WA 020 AFS | 20 | 400 | M 36 x 2 | 25 S | 41,0 |
| WA 025 AFS | 25 | 250 | M 42 x 2 | 30 S | 50,0 |
| WA 032 AFS | 32 | 250 | M 52 x 2 | 38 S | 60,0 |

Variante produs

WA AFS VA Piesă racord ... AFS, oțel inoxidabil, oțel inoxidabil