
WA AFS VA

Piesă racord ... AFS, oțel inoxidabil

Caracteristici

Domeniul de utilizare	Armătură de racordare pentru furtunuri metalice
Racord 1	Filet metric de piuliță
Formă de etanșare 1	Con exterior 24°
Standard	potrivire pentru contrapiesă de racord conform DIN 2353 / DIN EN ISO 8434-1
Prescurtare	DKS
Forma constructivă	drept
Seria	greu
Material	oțel inoxidabil



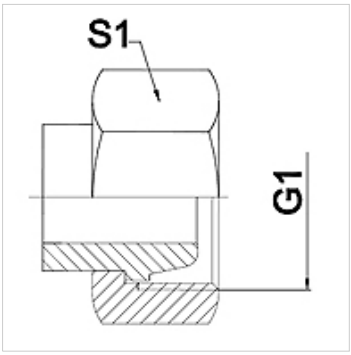

Indicație

Dechiderile cheilor indicate sunt valori orientative!

Indicații referitoare comandă

Alte modele la cerere

Articol

Denumire	DN	PN (bar)	G1	Seria	S1 (mm)
WA 004 AFS VA	4	630	M 16 x 1,5	8S	19,0
WA 006 AFS VA	6	630	M 18 x 1,5	10 S	22,0
WA 008 AFS VA	8	630	M 20 x 1,5	12 S	24,0
WA 010 AFS VA	10	630	M 22 x 1,5	14 S	27,0
WA 013 AFS VA	13	400	M 24 x 1,5	16 S	30,0
WA 016 AFS VA	16	400	M 30 x 2	20 S	36,0
WA 020 AFS VA	20	400	M 36 x 2	25 S	46,0
WA 025 AFS VA	25	250	M 42 x 2	30 S	50,0
WA 032 AFS VA	32	250	M 52 x 2	38 S	60,0

Variante produs

WA AFS	Piesă racord ... AFS, oțel, Oțel

În pofida controlului minuțios nu putem exclude eventualele informații eronate și nu garantăm pentru datele cuprinse.