


# HK DTDA

Supapă electromagnetă cu scaun cu 2 căi și 2 poziții DTDA

**HANSA FLEX**

## Caracteristici

<b>Execuție</b>	comandă directă Cu operare manuală de urgență
<b>Set de livrare</b>	fără bobină și conector
<b>Presiune de lucru</b>	max. 350 bar

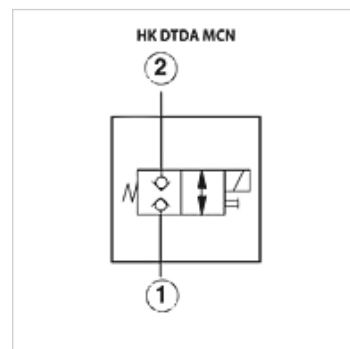

## Descriere

Scurgere max. 0,7cm<sup>3</sup>/min la 250bari și 32cSt

## Indicații referitoare comandă

Comandați bobina magnetică separat (vezi accesorii)

## Articol

Denumire	Debit volumic min. (L/min)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	carcasă cu filet tată aferentă	Filet de fixare	SW (mm)	Cuplu de strângere (N-m)	Execuție	Greutate (kg)
HK DTDA MCN	40,0	89,0	35,0	37,0	HK GAU / HK GAUS / HK GAV	T-13A	22	48,0	închis, scos de sub tensiune, cu blocaj dublu	0,5
HK DTDA MHN	40,0	89,0	35,0	37,0	HK GAU / HK GAUS / HK GAV	T-13A	22	48,0	deschis, scos de sub tensiune, cu blocaj dublu	0,5

## Accesorii

<b>HK SP 770</b>	Bobină pentru supapă Cartridge SUN
<b>HK GEH GA</b>	Carcasă supapă pentru supape Cartridge T-13A
<b>HK GEH GBA</b>	Carcasă supapă placă intermediară pentru supape Cartridge T-13A
<b>HK GEH GBY</b>	Carcasă supapă placă intermediară pentru supape Cartridge T-13A
<b>HK GEH MBJ</b>	Carcasă supapă placă intermediară pentru supape Cartridge T-31A