


HK FD

Supapă de reglare debit cu 2 căi FD

HANSA FLEX

Caracteristici

| | |
|--------------------------|---|
| Execuție | cu supapă de reținere pentru o recirculare liberă (pretensionare 0,7 bari) ax de supapă nepresurizat pentru o reglare ușoară |
| Presiune de lucru | max. 350 bar |

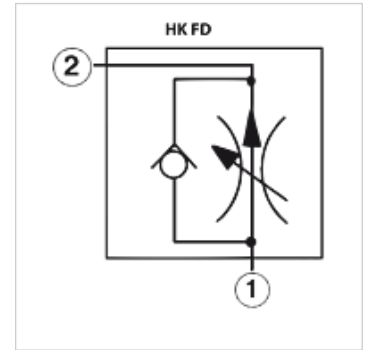

Articol

| Denumire | Debit volumic min. (L/min) | Debit volumic max. (L/min) | A (mm) | B (mm) | carcasă cu filet tată aferentă | Filet de fixare | SW (mm) | Cuplu de strângere (N-m) | Greutate (kg) |
|--------------|----------------------------|----------------------------|--------|--------|---|-----------------|---------|--------------------------|---------------|
| HK FD BA LCN | 0,4 | 4,0 | 52,0 | 35,0 | HK GAU / HK GAUS / HK GAV / HK GBA / HK GBY | T-13A | 22 | 50,0 | 0,5 |
| HK FD BA LBN | 0,4 | 8,0 | 52,0 | 35,0 | HK GAU / HK GAUS / HK GAV / HK GBA / HK GBY | T-13A | 22 | 50,0 | 0,5 |
| HK FD BA LAN | 0,4 | 23,0 | 52,0 | 35,0 | HK GAU / HK GAUS / HK GAV / HK GBA / HK GBY | T-13A | 22 | 50,0 | 0,5 |
| HK FD CB LBN | 1,0 | 11,5 | 62,0 | 41,0 | HK DAV / HK DAVS | T-5A | 28 | 65,0 | 0,5 |
| HK FD CB LWN | 1,0 | 30,0 | 62,0 | 41,0 | HK DAV / HK DAVS | T-5A | 28 | 65,0 | 0,5 |
| HK FD CB LAN | 1,0 | 45,0 | 62,0 | 41,0 | HK DAV / HK DAVS | T-5A | 28 | 65,0 | 0,5 |

Accesorii

| | |
|------------|---|
| HK GEH DA | Carcasă supapă pentru supape Cartridge T-5A |
| HK GEH GA | Carcasă supapă pentru supape Cartridge T-13A |
| HK GEH GBA | Carcasă supapă placă intermediară pentru supape Cartridge T-13A |
| HK GEH GBY | Carcasă supapă placă intermediară pentru supape Cartridge T-13A |
| HK HR SUN | Rotiță de reglare pentru supapă Cartridge SUN |