


# HK FS

Divizor de debit / colector FS

**HANSA FLEX**

## Caracteristici

Execuție	pressure-compensated
Presiune de lucru	max. 350 bar

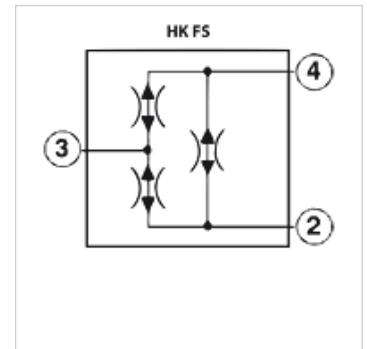

## Descriere

Ap la debit nominal max. = 20bari

aceeași precizie la divizarea sau combinarea fluxurilor de ulei

Precizie de divizare în % din fluxul total de ulei de la racordul 3:

HKFSBS la 12l/min = 50% ± 2,5%;

HKFSBS la 2,5l/min = 50% ± 4,5%

HKFSCS la 30l/min = 50% ± 2,5%;

HKFSCS la 6l/min = 50% ± 4,5%

la  $Q < Q_{min}$  precizia de divizare nu este determinată

## Articol

Denumire	Debit volumic min. (L/min)	Debit volumic max. (L/min)	A (mm)	B (mm)	carcasă cu filet tată aferentă	Filet de fixare	SW (mm)	Cuplu de strângere (N-m)	Greutate (kg)
HK FS BS XAN	2,5	12,0	19,0	85,0	HK MMU / HK MMUS / HK MMV / HK MMVS / HK MBJ M	T-31A	22	50,0	0,5
HK FS CS XAN	6,0	30,0	19,0	85,0	HK MMU / HK MMUS / HK MMV / HK MMVS / HK MBJ M	T-31A	22	50,0	0,5

## Accesorii

HK GEH MM	Carcasă supapă pentru supape Cartridge T-31A
HK GEH MBJ	Carcasă supapă placă intermediară pentru supape Cartridge T-31A