


# HK FS

Divizor de debit / colector FS

**HANSA FLEX**

## Caracteristici

|                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| Execuție          | pressure-compensated |
| Presiune de lucru | max. 350 bar         |

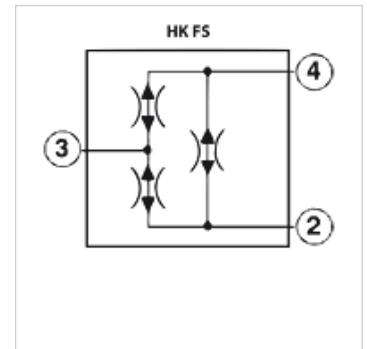

## Descriere

Ap la debit nominal max. = 20bari

aceeași precizie la divizarea sau combinarea fluxurilor de ulei

Precizie de divizare în % din fluxul total de ulei de la racordul 3:

HKFSBS la 12l/min = 50% ± 2,5%;

HKFSBS la 2,5l/min = 50% ± 4,5%

HKFSCS la 30l/min = 50% ± 2,5%;

HKFSCS la 6l/min = 50% ± 4,5%

la  $Q < Q_{min}$  precizia de divizare nu este determinată

## Articol

| Denumire     | Debit volumic min. (L/min) | Debit volumic max. (L/min) | A (mm) | B (mm) | carcasă cu filet tată aferentă                 | Filet de fixare | SW (mm) | Cuplu de strângere (N-m) | Greutate (kg) |
|--------------|----------------------------|----------------------------|--------|--------|--|-----------------|---------|--------------------------|---------------|
| HK FS BS XAN | 2,5                        | 12,0                       | 19,0   | 85,0   | HK MMU / HK MMUS / HK MMV / HK MMVS / HK MBJ M | T-31A           | 22      | 50,0                     | 0,5           |
| HK FS CS XAN | 6,0                        | 30,0                       | 19,0   | 85,0   | HK MMU / HK MMUS / HK MMV / HK MMVS / HK MBJ M | T-31A           | 22      | 50,0                     | 0,5           |

## Accesorii

|            |   |
|------------|---|
| HK GEH MM  | Carcasă supapă pentru supape Cartridge T-31A                    |
| HK GEH MBJ | Carcasă supapă placă intermediară pentru supape Cartridge T-31A |