


HK LVK

Afișarea optică / electrică a nivelului de umplere cu regulator de temperatură cu întrerupător

HANSA FLEX

Caracteristici

| | |
|-------------------------|-----------------------------|
| Cuplu de strângere max. | 10 N-m |
| Tensiune de lucru | max. 230V c.a. |
| Temperatură max. | 80 °C |
| Presiune de lucru | max. 1 bari |
| Medii | Uleiuri minerale |
| Material | Poliamidă Garnitură: NBR |
| Set de livrare | cu șuruburi tubulare |

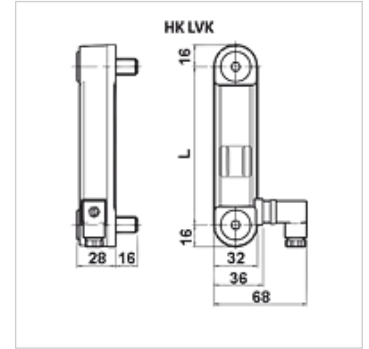

Articol

| Denumire | Filet de fixare | L (mm) | Funcție de cuplare | Punct de cuplare (°C) | Greutate (kg) |
|-----------------------|-----------------|--------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| HK LVK 10A M12 1T7 P1 | 2 x M12 | 76 | Contact normal închis | 70 | 0,16 |
| HK LVK 20A M12 1T7 P1 | 2 x M12 | 127 | Contact normal închis | 70 | 0,18 |
| HK LVK 30A M12 1T7 P1 | 2 x M12 | 254 | Contact normal închis | 70 | 0,22 |

este un accesoriu pentru următoarele produse

| | |
|-----------|--|
| HK BAK RA | Rezervor hidraulic BAKRA |
| HK BEK | Rezervor hidraulic BEK (fără orificiu de curățare) |
| HK BSK | Rezervor hidraulic BSK (fără orificiu de curățare) |