
HK RD

Supapă de limitare a presiunii RD

Caracteristici

Execuţie	comandă directă
Presiune de lucru	max. 350 bar



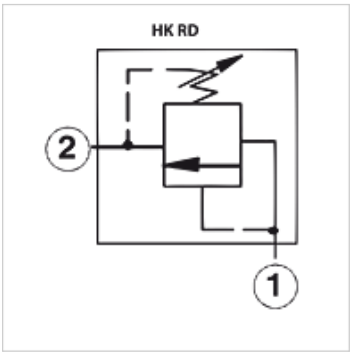

Indicaţie

Aceste supape trebuie reglate în funcție de tipul de aplicație

Descriere

nur einstellbar, wenn Druck an Anschluss 1 < 50bar
Racordul 2 poate fi presurizat cu presiunea max.
Timp de reacție aprox 2ms

Articol

Denumire	Domeniu de reglare min. (bar)	Domeniu de reglare max. (bar)	Qmax (L/min)	A (mm)	B (mm)	carcasă cu filet tată aferentă	Filet de fixare	SW (mm)	Cuplu de strângere (N-m)	Greut-ate (kg)
HK RD DA LAN	35	210	95	61,0	40,0	HK FAU / HK FAUS	T-10A	22	50,0	0,5
HK RD DA LWN	55	315	95	61,0	40,0	HK FAU / HK FAUS	T-10A	22	50,0	0,5
HK RD FA LAN	35	210	200	64,0	48,0	HK CAV / HK CAVS / HK CAW / HK CAWS	T-3A	28	65,0	0,5
HK RD FA LWN	55	315	200	64,0	48,0	HK CAV / HK CAVS / HK CAW / HK CAWS	T-3A	28	65,0	0,5

Accesorii

HK GEH CA	Carcasă supapă pentru supape Cartridge T-3A
HK GEH FA	Carcasă supapă pentru supape Cartridge T-10A
HK HR SUN	Rotiță de reglare pentru supapă Cartridge SUN

În pofida controlului minuțios nu putem exclude eventualele informații eronate și nu garantăm pentru datele cuprinse.