

HK RD


Supapă de limitare a presiunii RD

HANSA FLEX

Caracteristici

Execuție comandă directă

Presiune de lucru max. 350 bar

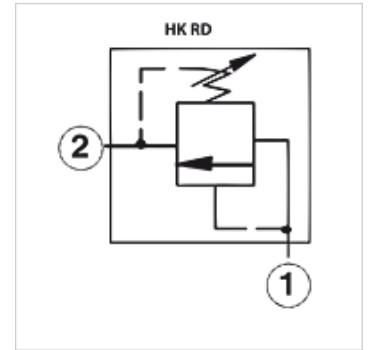

Indicație

Aceste supape trebuie reglate în funcție de tipul de aplicație

Descriere

nur einstellbar, wenn Druck an Anschluss 1 < 50bar

Racordul 2 poate fi presurizat cu presiunea max.

Timp de reacție aprox 2ms

Articol

Denumire	Domeniu de reglare min. (bar)	Domeniu de reglare max. (bar)	Qmax (L/min)	A (mm)	B (mm)	carcasă cu filet tată aferentă	Filet de fixare	SW (mm)	Cuplu de strângere (N-m)	Greutate (kg)
HK RD DA LAN	35	210	95	61,0	40,0	HK FAU / HK FAUS	T-10A	22	50,0	0,5
HK RD DA LWN	55	315	95	61,0	40,0	HK FAU / HK FAUS	T-10A	22	50,0	0,5
HK RD FA LAN	35	210	200	64,0	48,0	HK CAV / HK CAVS / HK CAW / HK CAWS	T-3A	28	65,0	0,5
HK RD FA LWN	55	315	200	64,0	48,0	HK CAV / HK CAVS / HK CAW / HK CAWS	T-3A	28	65,0	0,5

Accesorii

HK GEH CA Carcasă supapă pentru supape Cartridge T-3A

HK GEH FA Carcasă supapă pentru supape Cartridge T-10A

HK HR SUN Rotiță de reglare pentru supapă Cartridge SUN