


# HK RD

## Supapă de limitare a presiunii RD

### Caracteristici

Execuție comandă directă

Presiune de lucru max. 350 bar

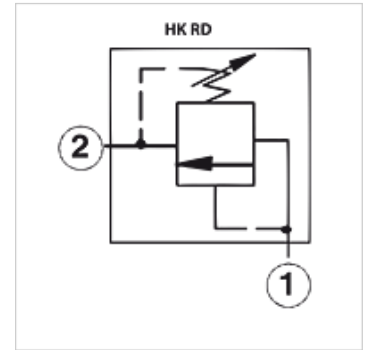

### Indicație

Aceste supape trebuie reglate în funcție de tipul de aplicație

### Descriere

nur einstellbar, wenn Druck an Anschluss 1 < 50bar

Racordul 2 poate fi presurizat cu presiunea max.

Timp de reacție aprox 2ms

### Articol

Denumire	Domeniu de reglare min. (bar)	Domeniu de reglare max. (bar)	Qmax (L/min)	A (mm)	B (mm)	carcasă cu filet tată aferentă	Filet de fixare	SW (mm)	Cuplu de strângere (N-m)	Greutate (kg)
HK RD DA LAN	35	210	95	61,0	40,0	HK FAU / HK FAUS	T-10A	22	50,0	0,5
HK RD DA LWN	55	315	95	61,0	40,0	HK FAU / HK FAUS	T-10A	22	50,0	0,5
HK RD FA LAN	35	210	200	64,0	48,0	HK CAV / HK CAVS / HK CAW / HK CAWS	T-3A	28	65,0	0,5
HK RD FA LWN	55	315	200	64,0	48,0	HK CAV / HK CAVS / HK CAW / HK CAWS	T-3A	28	65,0	0,5

### Accesorii

HK GEH CA Carcasă supapă pentru supape Cartridge T-3A

HK GEH FA Carcasă supapă pentru supape Cartridge T-10A

HK HR SUN Rotiță de reglare pentru supapă Cartridge SUN