

HK RP


Supapă de limitare a presiunii RP

HANSA FLEX

Caracteristici

Execuție comandată în prealabil

Presiune de lucru max. 350 bar

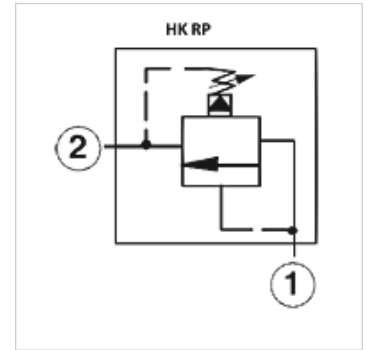

Indicație

Aceste supape trebuie reglate în funcție de tipul de aplicație

Descriere

nur einstellbar, wenn Druck an Anschluss 1 < 50bar

Racordul 2 poate fi presurizat cu presiunea max.

Timp de reacție cca. 10 ms

Articol

| Denumire | Domeniu de reglare min. (bar) | Domeniu de reglare max. (bar) | Qmax (L/min) | A (mm) | B (mm) | carcasă cu filet tată aferentă | Filet de fixare | SW (mm) | Cuplu de strângere (N-m) | Greutate (kg) |
|--------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------|--------|--------|-------------------------------------|-----------------|---------|--------------------------|---------------|
| HK RP EC LAN | 7 | 210 | 95 | 51,0 | 40,0 | HK FAU / HK FAUS | T-10A | 22 | 50,0 | 0,5 |
| HK RP EC LWN | 10 | 315 | 95 | 51,0 | 40,0 | HK FAU / HK FAUS | T-10A | 22 | 50,0 | 0,5 |
| HK RP GC LAN | 7 | 210 | 200 | 54,0 | 48,0 | HK CAV / HK CAVS / HK CAW / HK CAWS | T-3A | 28 | 65,0 | 0,5 |
| HK RP GC LWN | 10 | 315 | 200 | 54,0 | 48,0 | HK CAV / HK CAVS / HK CAW / HK CAWS | T-3A | 28 | 65,0 | 0,5 |

Accesorii

HK GEH CA Carcasă supapă pentru supape Cartridge T-3A

HK GEH FA Carcasă supapă pentru supape Cartridge T-10A

HK HR SUN Rotiță de reglare pentru supapă Cartridge SUN