


HK RP

Supapă de limitare a presiunii RP

HANSA FLEX

Caracteristici

Execuție	comandată în prealabil
Presiune de lucru	max. 350 bar

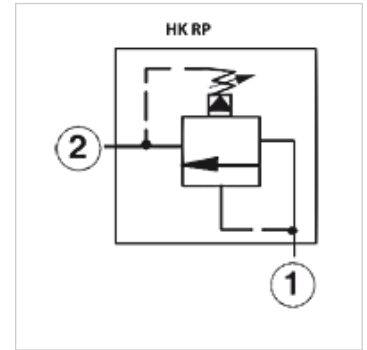

Indicație

Aceste supape trebuie reglate în funcție de tipul de aplicație

Descriere

nur einstellbar, wenn Druck an Anschluss 1 < 50bar
Racordul 2 poate fi presurizat cu presiunea max.
Timp de reacție cca. 10 ms

Articol

Denumire	Domeniu de reglare min. (bar)	Domeniu de reglare max. (bar)	Qmax (L/min)	A (mm)	B (mm)	carcasă cu filet tată aferentă	Filet de fixare	SW (mm)	Cuplu de strângere (N-m)	Greutate (kg)
HK RP EC LAN	7	210	95	51,0	40,0	HK FAU / HK FAUS	T-10A	22	50,0	0,5
HK RP EC LWN	10	315	95	51,0	40,0	HK FAU / HK FAUS	T-10A	22	50,0	0,5
HK RP GC LAN	7	210	200	54,0	48,0	HK CAV / HK CAVS / HK CAW / HK CAWS	T-3A	28	65,0	0,5
HK RP GC LWN	10	315	200	54,0	48,0	HK CAV / HK CAVS / HK CAW / HK CAWS	T-3A	28	65,0	0,5

Accesorii

HK GEH CA	Carcasă supapă pentru supape Cartridge T-3A
HK GEH FA	Carcasă supapă pentru supape Cartridge T-10A
HK HR SUN	Rotiță de reglare pentru supapă Cartridge SUN