
# WA FL CU

Piesă racord ... FL, cupru

## Caracteristici

| | |
|---|---|
| **Domeniul de utilizare** | Armătură de racordare pentru furtunuri metalice |
| **Racord 1** | Ștuțuri de țeavă |
| **Formă de etanșare 1** | Racord pentru inel de tăiere |
| **Standard** | ISO 8434-1<br>DIN 3861 |
| **Prescurtare** | BEL |
| **Forma constructivă** | drept |
| **Seria** | ușor |
| **Material** | Cupru |



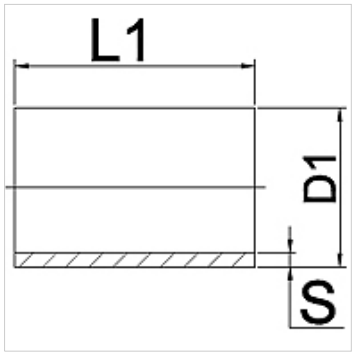


## Indicație

Montajul final al inelului de tăiere trebuie să aibă loc în ștuțuri de premontaj călite (VOM...).
Ca alternativă recomandăm modelul de racord AFL, respectiv AOL.

## Indicații referitoare comandă

Alte modele la cerere

## Articol

| Denumire | DN | Seria | D1 (mm) | s (mm) | L1 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| **WA 008 FL CU** | 8 | 10 L | 10 | 1,0 | 30 |
| **WA 010 FL CU** | 10 | 12 L | 12 | 1,0 | 30 |
| **WA 013 FL CU** | 13 | 15 L | 15 | 1,5 | 32 |
| **WA 016 FL CU** | 16 | 18 L | 18 | 1,5 | 32 |
| **WA 020 FL CU** | 20 | 22 L | 22 | 1,5 | 36 |
| **WA 025 FL CU** | 25 | 28 L | 28 | 2,0 | 40 |
| **WA 032 FL CU** | 32 | 35 L | 35 | 2,0 | 45 |

## Variante produs

| | |
|---|---|
| **WA FL** | Piesă racord ... FL, oțel, Oțel (se poate suda) |
| **WA FL VA** | Piesă racord ... FL, oțel inoxidabil, Oțel superior 1.4571 |

*În pofida controlului minuțios nu putem exclude eventualele informații eronate și nu garantăm pentru datele cuprinse.*