
WA FL CU

Piesă racord ... FL, cupru

Caracteristici

Domeniul de utilizare	Armătură de racordare pentru furtunuri metalice
Racord 1	Ștuțuri de țeavă
Formă de etanșare 1	Racord pentru inel de tăiere
Standard	ISO 8434-1 DIN 3861
Prescurtare	BEL
Forma constructivă	drept
Seria	ușor
Material	Cupru



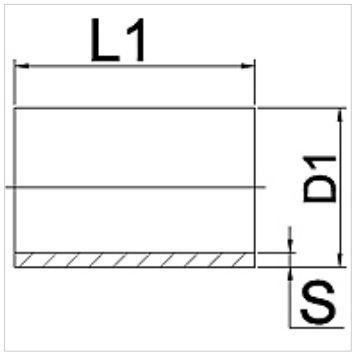

Indicație

Montajul final al inelului de tăiere trebuie să aibă loc în ștuțuri de premontaj călite (VOM...).
Ca alternativă recomandăm modelul de racord AFL, respectiv AOL.

Indicații referitoare comandă

Alte modele la cerere

Articol

Denumire	DN	Seria	D1 (mm)	s (mm)	L1 (mm)
WA 008 FL CU	8	10 L	10	1,0	30
WA 010 FL CU	10	12 L	12	1,0	30
WA 013 FL CU	13	15 L	15	1,5	32
WA 016 FL CU	16	18 L	18	1,5	32
WA 020 FL CU	20	22 L	22	1,5	36
WA 025 FL CU	25	28 L	28	2,0	40
WA 032 FL CU	32	35 L	35	2,0	45

Variante produs

WA FL	Piesă racord ... FL, oțel, Oțel (se poate suda)
WA FL VA	Piesă racord ... FL, oțel inoxidabil, Oțel superior 1.4571

În pofida controlului minuțios nu putem exclude eventualele informații eronate și nu garantăm pentru datele cuprinse.