


WA HJ

Piesă racord ... HJ, oțel

HANSA FLEX

Caracteristici

Domeniul de utilizare	Armătură de racordare pentru furtunuri metalice
Racord 1	Filete UN/UNF exterioare
Formă de etanșare 1	Con exterior 74°
Standard	SAE J514
Prescurtare	AGJ
Forma constructivă	drept
Material	Oțel

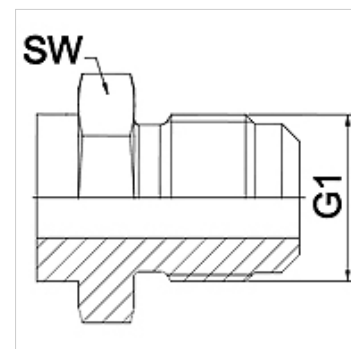

Indicație

Model sudat numai cu oțel inoxidabil

Dechiderile cheilor indicate sunt valori orientative!

Indicații referitoare comandă

Alte modele la cerere

Articol

Denumire	DN	PN (bar)	G1	SW (mm)
WA 006 HJ	6	345	7/16" -20 UNF	14
WA 008 HJ	8	345	1/2" -20 UNF	14
WA 010 HJ	10	345	9/16" -18 UNF	19
WA 013 HJ	13	310	3/4" -16 UNF	22
WA 016 HJ	16	240	7/8" -14 UNF	24
WA 020 HJ	20	240	1.1/16" -12 UN	27
WA 025 HJ	25	210	1.5/16" -12 UN	36
WA 032 HJ	32	170	1.5/8" -12 UN	46
WA 040 HJ	40	140	1.7/8" -12 UN	50
WA 050 HJ	50	115	2.1/2" -12 UN	65

Variante produs

WA HJ VA Piesă racord ... HJ, oțel inoxidabil, oțel inoxidabil