


# WA HS VA

Piesă racord ... HS, oțel inoxidabil

**HANSA FLEX**

## Caracteristici

<b>Domeniul de utilizare</b>	Armătură de racordare pentru furtunuri metalice
<b>Racord 1</b>	Filet metric exterior cilindric
<b>Formă de etanșare 1</b>	Con interior 24°
<b>Standard</b>	DIN 2353 ISO 8434-1
<b>Prescurtare</b>	CES
<b>Forma constructivă</b>	drept
<b>Seria</b>	greu
<b>Material</b>	oțel inoxidabil

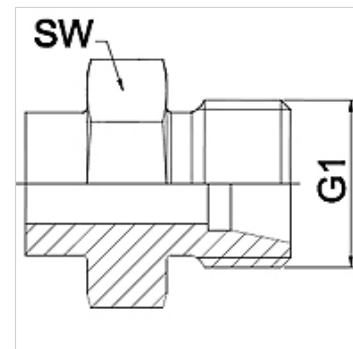

## Indicație

Dechiderile cheilor indicate sunt valori orientative!

## Indicații referitoare comandă

Alte modele la cerere

## Articol

Denumire	DN	PN (bar)	G1	Seria	SW (mm)
WA 004 HS VA	4	630	M 16 x 1,5	8S	17
WA 006 HS VA	6	630	M 18 x 1,5	10 S	19
WA 008 HS VA	8	630	M 20 x 1,5	12 S	22
WA 010 HS VA	10	630	M 22 x 1,5	14 S	24
WA 013 HS VA	13	400	M 24 x 1,5	16 S	27
WA 016 HS VA	16	400	M 30 x 2	20 S	32
WA 020 HS VA	20	400	M 36 x 2	25 S	36
WA 025 HS VA	25	250	M 42 x 2	30 S	46
WA 032 HS VA	32	250	M 52 x 2	38 S	55

## Variante produs

WA HS Piesă racord ... HS, oțel, Oțel (se poate suda)