

**Caracteristici**

**Presiune de lucru** până la 420 bari (6000PSI)

**Culoarea** galben + negru

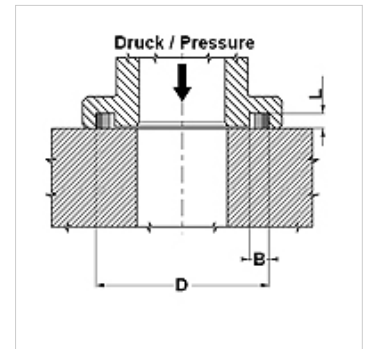

**Temperatură min.** -35 °C

**Temperatură max.** 110 °C

**Medii** Uleiuri minerale

**Montaj** pe flanșă SAE 3000 și 6000 PSI

**Material**  
1) Poliuretan 57 Shore A  
(2) Poliuretan 95 Shore A

**Descriere**

Rezistență ridicată la extrudare

Durată de viață îndelungată

Montaj simplu deoarece garnitura și flanșa se lipesc una de cealaltă

**Articol**

Denumire	Mărimea flanșei	D (mm)	e (mm)	B (mm)
SFS - 08	1/2"	25,4	2,85	4,2
SFS - 12	3/4"	31,8	2,85	4,2
SFS - 16	1"	39,7	2,85	4,2
SFS - 20	1.1/4"	44,5	2,85	4,2
SFS - 24	1.1/2"	53,8	2,85	4,2
SFS - 32	2"	63,4	2,85	4,2
SFS - 40	2.1/2"	76,2	2,85	4,2
SFS - 48	3"	91,9	2,85	4,2