
# 08BS 9 FPM


Inel Usit, centrat 08BS9-FPM

## Caracteristici

| | |
|---|---|
| **Tip constructiv** | Inel Usit |
| **Tip constructiv - element suplimentar** | cu auto-centrare |
| **Temperatură min.** | -20 °C |
| **Temperatură max.** | 200 °C |
| **Montaj** | cu șuruburi și piese de racord |
| **Material** | 1) FPM<br>(2) Oțel carbon cadmiat sau pasivizat |




| Toleranz / Tolerance | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Baureihe / Range | A | B | C | E |
| 9; 92; 93 | +0,13 0 | +/-0,13 | +/-0,13 | +/-0,15 |

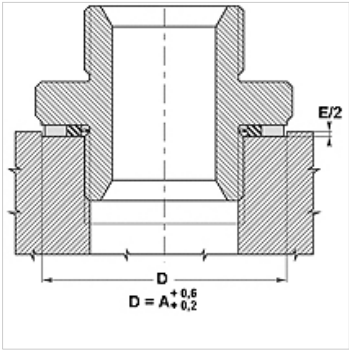


## Descriere

Etanșeitate perfectă
Multiple posibilități de aplicare în domeniul static și dinamic, la mișcări de rotație torsionarea este imposibilă.
Multiple posibilități de aplicații în funcție de material
există pentru filete metrice, Withworth și BSP.

## Articol

| Denumire | pentru filet | pentru filet | A (mm) | B (mm) | A (mm) | C (mm) | B (mm) | C (mm) | E (mm) | Presiune PB (bar) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **UR 10.7-18-1.5 FKM** | - | - | 10,7 | 18,0 | - | 1,5 | - | - | - | - |
| **08BS 921 FPM** | G 1/4" | 1/2 inch | - | - | 20,57 | - | 15,21 | 13,74 | 2,10 | 1550 |
| **08BS 923 FPM** | G 3/8" | | - | - | 23,80 | - | 18,75 | 17,28 | 2,10 | 1260 |
| **08BS 925 FPM** | G 1/2" | 13/16 inch | - | - | 28,58 | - | 23,01 | 21,54 | 2,40 | 1150 |
| **08BS 927 FPM** | G 3/4" | 1 inch | - | - | 34,93 | - | 28,53 | 27,05 | 2,40 | 1060 |
| **08BS 929 FPM** | G 7/8" | 1.3/16 inch | - | - | 38,10 | - | 32,29 | 30,81 | 2,40 | 900 |
| **08BS 930 FPM** | G 1" | 1.5/16 inch | - | - | 42,80 | - | 36,88 | 33,89 | 2,50 | 790 |
| **08BS 932 FPM** | G 1.1/4" | 1.5/8 inch | - | - | 52,38 | - | 45,93 | 42,93 | 2,50 | 690 |

*În pofida controlului minuțios nu putem exclude eventualele informații eronate și nu garantăm pentru datele cuprinse.*