
B FPM-K


Garnitură tijă, B-FPM/K

Caracteristici

Tip constructiv	Garnitură tijă
Presiune de lucru	până la 250 bari
Viteză de alunecare max.	0,5 m/s
Temperatură min.	-30 °C
Temperatură max.	150 °C
Medii	Uleiuri minerale Emulsii de apă
Montaj	în nuturi închise în nuturi deschise
Material	FPM-K
Utilizare	Instalație hidraulică



Spaltmaß / Clearance	
Druck / Pressure (bar)	e (mm)
160	< 0,2
250	< 0,1

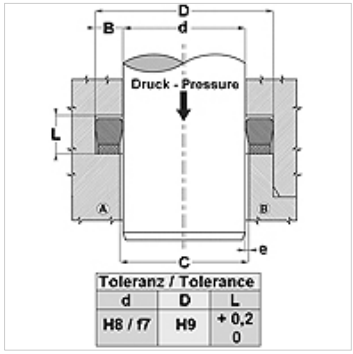

Toleranz / Tolerance		
d	D	L
H8 / f7	H9	+ 0,2 0

Descriere

Garnitură fără frecare.
Etanșare foarte bună la joasă presiune.
Soluție simplă.

Articol

Denumire	D (mm)	d (mm)	L (mm)
B 137 098 FPM-K	35,0	35,00	9,0
B 196 137 FPM-K	50,0	35,00	11,5
B 330 275 FPM-K	84,0	70,00	12,5
B 492 413 FPM-K	125,0	105,00	12,5

În pofida controlului minuțios nu putem exclude eventualele informații eronate și nu garantăm pentru datele cuprinse.