
# B NWO-KR
Garnitură piston, B-NWO-KR

## Caracteristici

| | |
|---|---|
| **Tip constructiv** | Garnitură piston |
| **Presiune de lucru** | până la 500 bari |
| **Viteză de alunecare max.** | 0,5 m/s |
| **Temperatură min.** | -30 °C |
| **Temperatură max.** | 110 °C |
| **Medii** | Uleiuri minerale<br>Emulsii de apă |
| **Montaj** | pe pistoane dintr-o singură piesă |
| **Material** | (1) Inel de ghidare: rășină acetalică<br>(2) Garnitură: NBR armat cu țesătură<br>(4) Inel Segeer: rășină acetalică |
| **Utilizare** | Instalație hidraulică |




| Toleranz / Tolerance | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | d | L | R | P | G | Q | E |
| H11 | ±0,08 | ±0,2 | ±0,05 | ±0,1 | ±0,1 | ±0,08 | ±0,1 |

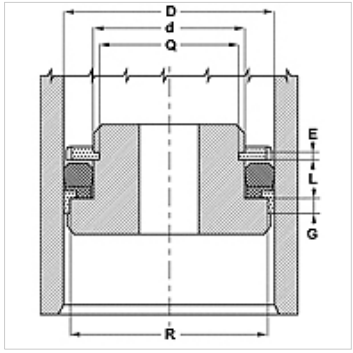


## Descriere

Necesar de spațiu redus
Rezistență mare la extrudare

## Indicaţii referitoare comandă

Dacă se utilizează în condiții de lucru speciale (lichid, temperatură, presiune...), vă rugăm să ne contactați.
Alt material posibil: FPM.

## Articol

| Denumire | D (mm) | d (mm) | L (mm) | G (mm) | E (mm) | R (mm) | Q (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **B 177 118-NWO-KR** | 45,0 | 30 | 9,5 | 6,35 | 3,10 | 40,40 | 25,80 |
| **B 196 118-NWO-KR** | 50,0 | 30 | 14,5 | 6,35 | 3,35 | 44,30 | 25,80 |
| **B 216 157-1-NWO-K** | 55,0 | 40 | 11,0 | 6,35 | 3,10 | 50,40 | 35,80 |
| **B 236 157-NWO-KR** | 60,0 | 40 | 14,5 | 6,35 | 3,35 | 54,16 | 36,10 |
| **B 248 177-NWO-KR** | 63,0 | 45 | 11,0 | 6,35 | 3,10 | 58,40 | 40,84 |
| **B 275 196-NWO-KR** | 70,0 | 50 | 14,5 | 6,35 | 3,35 | 64,20 | 45,84 |
| **B 314 236-NWO-KR** | 80,0 | 60 | 14,5 | 6,35 | 3,35 | 74,30 | 55,80 |
| **B 354 275-NWO-KR** | 90,0 | 70 | 14,5 | 6,35 | 3,35 | 84,15 | 66,10 |
| **B 393 314-NWO-KR** | 100,0 | 80 | 14,5 | 6,35 | 3,35 | 94,15 | 75,84 |
| **B 411 334-NWO-KR** | 104,5 | 85 | 13,0 | 6,35 | 3,35 | 98,90 | 81,10 |
| **B 433 354-1-NWO-K** | 110,0 | 90 | 13,0 | 6,35 | 3,10 | 104,15 | 85,90 |
| **B 452 374-NWO-KR** | 115,0 | 95 | 14,5 | 6,35 | 3,35 | 109,90 | 90,50 |
| **B 492 413-NWO-KR** | 125,0 | 105 | 12,5 | 6,35 | 3,35 | 119,15 | 101,00 |
| **B 629 551-1-NWO-K** | 160,0 | 140 | 14,0 | 6,35 | 3,20 | 154,30 | 136,00 |

*În pofida controlului minuțios nu putem exclude eventualele informații eronate și nu garantăm pentru datele cuprinse.*