

# B NWO-KR

Garnitură piston, B-NWO-KR


**HANSA FLEX**

## Caracteristici

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Tip constructiv          | Garnitură piston   |
| Presiune de lucru        | până la 500 bari   |
| Viteză de alunecare max. | 0,5 m/s  |
| Temperatură min.         | -30 °C   |
| Temperatură max.         | 110 °C   |
| Medii                    | Uleiuri minerale<br>Emulsii de apă   |
| Montaj                   | pe pistoane dintr-o singură piesă  |
| Material                 | (1) Inel de ghidare: rășină acetalică<br>(2) Garnitură: NBR armat cu țesătură<br>(4) Inel Segeer: rășină acetalică |
| Utilizare                | Instalație hidrolică   |



| Toleranz / Tolerance |       |      |       |      |      |       |      |
|----------------------|-------|------|-------|------|------|-------|------|
| D                    | d     | L    | R     | P    | G    | Q     | E    |
| H11                  | ±0,08 | ±0,2 | ±0,05 | ±0,1 | ±0,1 | ±0,08 | ±0,1 |

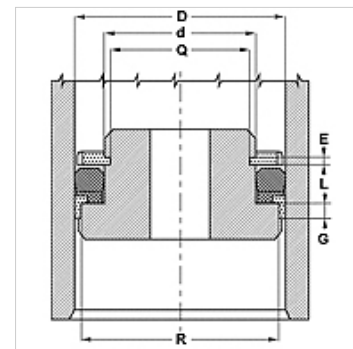

## Descriere

Necesar de spațiu redus  
Rezistență mare la extrudare

## Indicații referitoare comandă

Dacă se utilizează în condiții de lucru speciale (lichid, temperatură, presiune...), vă rugăm să ne contactați.  
Alt material posibil: FPM.

## Articol

| Denumire          | D<br>(mm) | d<br>(mm) | L<br>(mm) | G<br>(mm) | E<br>(mm) | R<br>(mm) | Q<br>(mm) |
|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| B 177 118-NWO-KR  | 45,0      | 30        | 9,5       | 6,35      | 3,10      | 40,40     | 25,80     |
| B 196 118-NWO-KR  | 50,0      | 30        | 14,5      | 6,35      | 3,35      | 44,30     | 25,80     |
| B 216 157-1-NWO-K | 55,0      | 40        | 11,0      | 6,35      | 3,10      | 50,40     | 35,80     |
| B 236 157-NWO-KR  | 60,0      | 40        | 14,5      | 6,35      | 3,35      | 54,16     | 36,10     |
| B 248 177-NWO-KR  | 63,0      | 45        | 11,0      | 6,35      | 3,10      | 58,40     | 40,84     |
| B 275 196-NWO-KR  | 70,0      | 50        | 14,5      | 6,35      | 3,35      | 64,20     | 45,84     |
| B 314 236-NWO-KR  | 80,0      | 60        | 14,5      | 6,35      | 3,35      | 74,30     | 55,80     |
| B 354 275-NWO-KR  | 90,0      | 70        | 14,5      | 6,35      | 3,35      | 84,15     | 66,10     |
| B 393 314-NWO-KR  | 100,0     | 80        | 14,5      | 6,35      | 3,35      | 94,15     | 75,84     |
| B 411 334-NWO-KR  | 104,5     | 85        | 13,0      | 6,35      | 3,35      | 98,90     | 81,10     |
| B 433 354-1-NWO-K | 110,0     | 90        | 13,0      | 6,35      | 3,10      | 104,15    | 85,90     |
| B 452 374-NWO-KR  | 115,0     | 95        | 14,5      | 6,35      | 3,35      | 109,90    | 90,50     |
| B 492 413-NWO-KR  | 125,0     | 105       | 12,5      | 6,35      | 3,35      | 119,15    | 101,00    |
| B 629 551-1-NWO-K | 160,0     | 140       | 14,0      | 6,35      | 3,20      | 154,30    | 136,00    |