
DBM NEO


Set de etanșare piston pentru pistoane dintr-o singură piesă DBM-NEO

Caracteristici

Presiune de lucru	până la 300 bari
Viteză de alunecare max.	0,5 m/s
Temperatură min.	-30 °C
Temperatură max.	110 °C
Medii	Uleiuri minerale Emulsii de apă
Montaj	pe pistoane dintr-o singură piesă sau din mai multe piese
Material	(1) Garnitură: NBR (3) Inel de susținere: Poliester (4) Inel anti-extrudare: rășină acetalică
Utilizare	Instalație hidraulică



Toleranz / Tolerance					
D	d	L	G	M	P
H11	+0,12 0	+0,20 0	+0,10 0	± 0,05	± 0,15

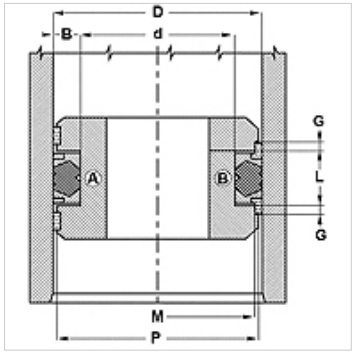

Descriere

Etanșare foarte bună la joasă presiune.
Montare simplă
Soluție simplă.

Indicații referitoare comandă

Alt material posibil

Articol

Denumire	D (mm)	d (mm)	L (mm)
DBM 157 118-NEO	40	30	16,4
DBM 236 173-NEO	60	44	18,4
DBM 314 236-NEO	80	60	22,4

În pofida controlului minuțios nu putem exclude eventualele informații eronate și nu garantăm pentru datele cuprinse.