

DDEM
Garnitură piston, DDEM

Caracteristici

Tip constructiv	Inel canelat piston
Presiune de lucru	până la 80 bari
Viteză de alunecare max.	0,5 m/s
Execuţie	Metric
Temperatură min.	-30 °C
Temperatură max.	100 °C
Medii	Uleiuri minerale Apă-aer
Montaj	pe pistoane dintr-o singură piesă A pe pistoane din mai multe piese B
Material	75° Shore A NBR
Utilizare	Instalaţie hidraulică + pneumatică



Toleranz / Tolerance		
D	d	L
H9 / e8	h9	+0,50 0

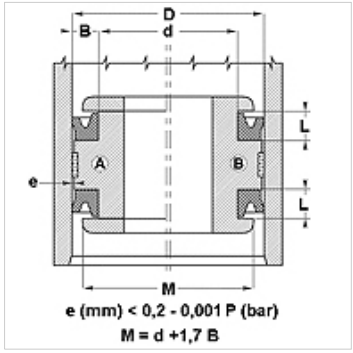

Descriere

Garnitură fără frecare.
Soluţie simplă.

Indicaţii referitoare comandă

În scurt timp pot fi produse garnituri cu un diametru de 20 până la 510 mm.

Articol

Denumire	D (mm)	d (mm)	L (mm)	H (mm)
DDEM 12 06	12,0	6,00	4,5	4,00
DDEM 16 10	16,0	10,00	4,5	4,00
DDEM 20 12	20,0	12,00	6,0	5,50
DDEM 25 17	25,0	17,00	6,0	5,50
DDEM 32 24	32,0	24,00	6,0	5,50
DDEM 40 30	40,0	30,00	7,5	7,00
DDEM 50 40	50,0	40,00	7,5	7,00
DDEM 55 45	55,0	45,00	7,5	7,00
DDEM 60 50	60,0	50,00	7,5	7,00
DDEM 63 53	63,0	53,00	7,5	7,00
DDEM 65 55	65,0	55,00	7,5	7,00
DDEM 70 58	70,0	58,00	9,5	8,50
DDEM 75 63	75,0	63,00	9,5	8,50
DDEM 80 68	80,0	68,00	9,5	8,50
DDEM 85 73	85,0	73,00	9,5	8,50
DDEM 90 78	90,0	78,00	9,5	8,50
DDEM 100 088	100,0	88,00	9,5	8,50
DDEM 105 093	105,0	93,00	9,5	8,50
DDEM 110 098	110,0	98,00	9,5	8,50
DDEM 120 105	120,0	105,00	11,0	10,00
DDEM 125 110	125,0	110,00	11,0	10,00
DDEM 140 125	140,0	125,00	11,0	10,00
DDEM 150 135	150,0	135,00	11,0	10,00
DDEM 160 145	160,0	145,00	11,0	10,00
DDEM 180 160	180,0	160,00	15,0	14,00
DDEM 200 180	200,0	180,00	15,0	14,00

În pofida controlului minuţios nu putem exclude eventualele informaţii eronate şi nu garantăm pentru datele cuprinse.