

DS -M
Garnitură piston, DS-M

Caracteristici

Tip constructiv	Set de etanşare inel canelat
Presiune de lucru	până la 400 bari
Viteză de alunecare max.	0,5 m/s
Temperatură min.	-40 °C
Temperatură max.	110 °C
Medii	Uleiuri minerale Emulsii de apă
Montaj	pe pistoane din mai multe piese
Material	(2) Garnitură: NBR armat cu ţesătură (4) Inel anti-extrudare: NBR-ţesătură dură
Utilizare	Instalaţie hidraulică



Toleranz / Tolerance			
D	d	M	L
H9 / e8	±0,06	±0,10	±0,12

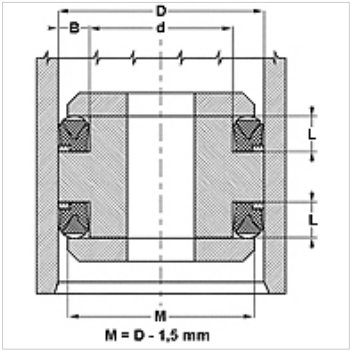

Descriere

Necesar de spaţiu redus
Rezistenţă mare la extrudare

Indicaţii referitoare comandă

Dacă se utilizează în condiţii de lucru speciale (lichid, temperatură, presiune...), vă rugăm să ne contactaţi.
Alt material posibil: FPM.

Articol

Denumire	D (mm)	d (mm)	L (mm)
DS 157 098-M	40	25	10,0
DS 196 137-M	50	35	10,0
DS 236 177-M	60	45	10,0
DS 248 188-M	63	48	10,0
DS 314 236M	80	60	13,0
DS 393 314-M	100	80	13,0
DS 433 354-M	110	90	13,0
DS 452 354-M	115	90	16,0
DS 452 374-M	115	95	13,0
DS 492 393-M	125	100	16,2
DS 551 452-M	140	115	16,2
DS 590 472-M	150	120	19,8
DS 629 511-M	160	130	19,8
DS 708 590-M	180	150	19,8

În pofida controlului minuţios nu putem exclude eventualele informaţii eronate şi nu garantăm pentru datele cuprinse.