
DSR FPM


Raclor, DSR-FPM

Caracteristici

Tip constructiv	Raclor
Viteză de alunecare max.	0,5 m/s
Temperatură min.	-30 °C
Temperatură max.	110 °C
Medii	Uleiuri minerale Emulsii de apă
Montaj	Raclorul se deformează în formă de rinichi și se apasă pe nutul de preluare
Material	FPM
Utilizare	Instalație hidraulică



Toleranz / Tolerance			
d	D	C	L
h11	H11	H11	+0,20 0

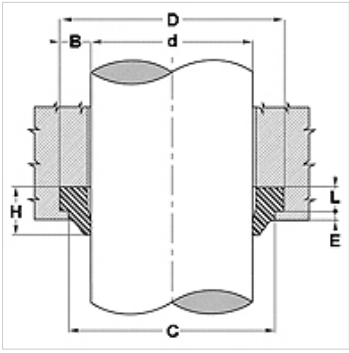

Descriere

Montare simplă

Articol

Denumire	d (mm)	D (mm)	L (mm)	C (mm)	E (mm)
DSR 100 FPM	100	108	4,0	106	1,0
DSR 18 FPM	18	26	4,0	24	1,0

În pofida controlului minuțios nu putem exclude eventualele informații eronate și nu garantăm pentru datele cuprinse.