


DSR U FPM

Raclor dublu, DSR-U-FPM


HANSA FLEX

Caracteristici

| | |
|--------------------------|---|
| Tip constructiv | Raclor |
| Viteză de alunecare max. | 0,5 m/s |
| Temperatură min. | -30 °C |
| Temperatură max. | 110 °C |
| Medii | Uleiuri minerale Emulsii de apă |
| Montaj | Raclorul se deformează în formă de rinichi și se apasă pe nutul de preluare |
| Utilizare | Instalație hidraulică |
| Material | FPM |



| Toleranz / Tolerance | | | | | |
|----------------------|-----|------------|-----|-----|------------|
| d | D | L | C | F | G |
| h11 | H11 | +0,20 0 | H10 | H11 | +0,20 0 |

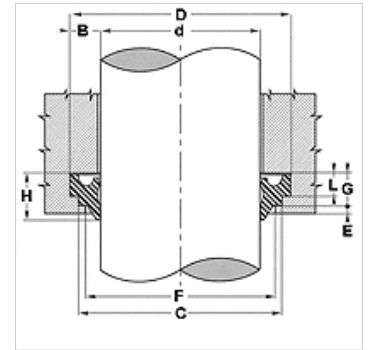

Descriere

Montare simplă

Articol

| Denumire | D (mm) | d (mm) | E (mm) | L (mm) | C (mm) |
|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| DSR 56-U FPM | 64 | 56 | 1,0 | 4,0 | 62 |