

EU-I
Garnitură tijă, EU-I

Caracteristici

Tip constructiv	Garnitură cu buze tijă
Presiune de lucru	până la 400 bari
Viteză de alunecare max.	0,5 m/s
Execuţie	Ţol
Temperatură min.	-30 °C
Temperatură max.	80 °C
Medii	Uleiuri minerale
Montaj	în nuturi închise în nuturi deschise
Material	PUR
Utilizare	Instalaţie hidraulică



Spaltmaß / Clearance		
Druck	e (mm) EU - EU-I	
bar	d < 60 mm	d > 60 mm
50	< 0,40	< 0,50
100	< 0,30	< 0,40
200	< 0,20	< 0,30
300	< 0,15	< 0,20
400	< 0,10	< 0,15

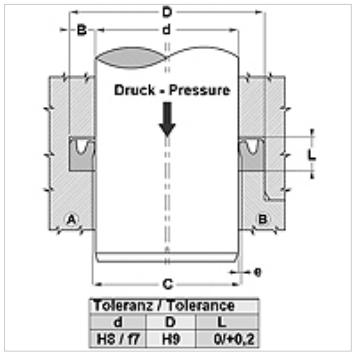

Toleranz / Tolerance		
d	D	L
H8 / f7	H9	0/+0,2

Descriere
Garnitură fără frecare.
Rezistenţă mare la frecare
Soluţie simplă.

Indicaţii referitoare comandă
În scurt timp se pot produce garnituri EU cu un diametru de 20 până la 510 mm.

Articol

Denumire	D (mm)	d (mm)	L (mm)
EU-I 100 125	31,75	25,40	7,0
EU-I 125 162	41,22	31,75	8,7
EU-I 150 187	47,62	38,10	8,7
EU-I 200 250	63,50	50,80	10,5
EU-I 225 262	66,67	57,15	10,5
EU-I 225 275	69,85	57,15	10,5
EU-I 237 287	73,03	60,33	10,3
EU-I 250 300	76,20	63,50	10,5
EU-I 275 325	82,55	69,85	10,5
EU-I 300 350	88,90	76,20	10,5
EU-I 325 375	95,25	82,55	10,5
EU-I 350 400	101,60	88,90	10,5
EU-I 400 462	117,47	101,60	10,5

În pofida controlului minuţios nu putem exclude eventualele informaţii eronate şi nu garantăm pentru datele cuprinse.