
GPK
Set de etanșare piston, GPK


HANSA-FLEX

Caracteristici

Tip constructiv	Set de etanșare tijă
Presiune de lucru	până la 600 bari
Viteză de alunecare max.	1,0 m/s
Temperatură min.	-30 °C
Temperatură max.	110 °C
Medii	Uleiuri minerale Emulsii de apă
Montaj	pe pistoane dintr-o singură piesă
Material	(1) Garnitură dinamică: poliamidă PA + fibre de sticlă (2) Garnitură statică: NBR
Utilizare	Instalație hidraulică



Toleranz / Tolerance		
D	d	L
H9	h9	+0,20 0

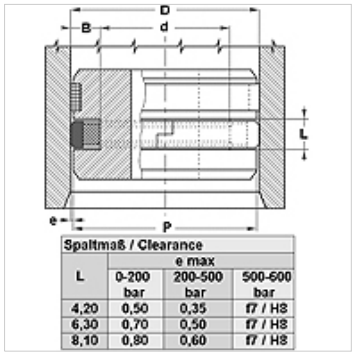

Spaltmaß / Clearance			
L	e max		
	0-200 bar	200-500 bar	500-600 bar
4,20	0,50	0,35	f7 / H8
6,30	0,70	0,50	f7 / H8
8,10	0,80	0,60	f7 / H8

Descriere

Necesar de spațiu redus
Siguranță ridicată la extrudare
Montaj simplu fără scule auxiliare
Rezistență mare la frecare
Frecare redusă la rupere și alunecare
Durată de viață îndelungată

Articol

Denumire	D (mm)	d (mm)	L (mm)
GPK 90-1	90	69,0	8,1
GPK 100-1	100	79,0	8,1
GPK 110-1	110	89,0	8,1
GPK 120-1	120	99,0	8,1
GPK 125-1	125	104,0	8,1
GPK 130-1	130	109,0	8,1
GPK 140	140	119,0	8,1
GPK 150	150	129,0	8,1
GPK 160	160	139,0	8,1
GPK 180	180	159,0	8,1
GPK 190	190	169,0	8,1
GPK 200	200	179,0	8,1

În pofida controlului minuțios nu putem exclude eventualele informații eronate și nu garantăm pentru datele cuprinse.