
GPS
Set de etanșare piston, GPS


HANSA-FLEX

Caracteristici

Tip constructiv	Set de etanșare piston
Presiune de lucru	până la 400 bari
Viteză de alunecare max.	0,5 m/s
Temperatură min.	-30 °C
Temperatură max.	80 °C
Medii	Uleiuri minerale
Montaj	pe pistoane dintr-o singură piesă A pe pistoane din mai multe piese B
Material	(1) Garnitură dinamică: PUR (2) Garnitură statică: NBR
Utilizare	Instalație hidraulică



Toleranz / Tolerance		
D	d	L
H9	+0,1 0	+0,2 0

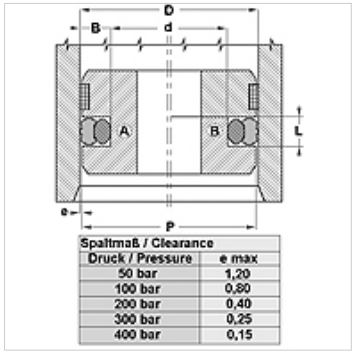

Spaltmaß / Clearance	
Druck / Pressure	e max
50 bar	1,20
100 bar	0,80
200 bar	0,40
300 bar	0,25
400 bar	0,15

Descriere

Montare simplă
Necesar de spațiu redus
Etanșare foarte bună
Rezistență mare la frecare

Indicații referitoare comandă

În scurt timp pot fi produse garnituri cu un diametru de 20 până la 510 mm.

Articol

Denumire	D (mm)	d (mm)	L (mm)	Nuturi conform
GPS 25	25	14,0	4,2	ISO 5597
GPS 25-1	25	17,5	3,2	ISO 5597
GPS 30	30	22,5	3,2	ISO 5597
GPS 32	32	21,0	4,2	ISO 5597
GPS 32-1	32	24,5	3,2	ISO 5597
GPS 35	35	27,5	3,2	-
GPS 40	40	24,5	6,3	-
GPS 40-1	40	29,0	4,2	ISO 5597
GPS 40-2	40	32,5	3,2	-
GPS 45	45	29,5	6,3	-
GPS 45-1	45	34,0	4,2	-
GPS 49	49	38,0	4,2	-
GPS 50	50	34,5	6,3	ISO 5597
GPS 50-1	50	39,0	4,2	ISO 5597
GPS 55	55	39,5	6,3	-
GPS 55-1	55	44,0	4,2	-
GPS 60	60	44,5	6,3	-
GPS 60-1	60	49,0	4,2	-
GPS 63	63	47,5	6,3	ISO 5597
GPS 63-1	63	52,0	4,2	ISO 5597
GPS 65	65	49,5	6,3	-
GPS 65-1	65	54,0	4,2	-
GPS 70	70	54,5	6,3	-
GPS 70-1	70	59,0	4,2	-
GPS 75	75	59,5	6,3	-
GPS 75-1	75	64,0	4,2	-
GPS 80	80	64,5	6,3	-
GPS 80-1	80	69,0	4,2	-
GPS 85	85	69,5	6,3	-
GPS 90	90	74,5	6,3	-
GPS 100	100	84,5	6,3	ISO 5597
GPS 105	105	89,5	6,3	-
GPS 110	110	94,5	6,3	-
GPS 120	120	104,5	6,3	-
GPS 125	125	109,5	6,3	ISO 5597
GPS 130	130	114,5	6,3	-
GPS 140	140	119,0	8,1	-

În pofida controlului minuțios nu putem exclude eventualele informații eronate și nu garantăm pentru datele cuprinse.

GPS
Set de etanșare piston, GPS

HANSA-FLEX

Articol

Denumire	D (mm)	d (mm)	L (mm)	Nuturi conform
GPS 150	150	129,0	8,1	-
GPS 160	160	139,0	8,1	ISO 5597
GPS 170	170	149,0	8,1	-
GPS 180	180	159,0	8,1	-
GPS 200	200	179,0	8,1	ISO 5597

În pofida controlului minuțios nu putem exclude eventualele informații eronate și nu garantăm pentru datele cuprinse.