
NPSL-P


Element combinat, NPSL-P

Caracteristici

Tip constructiv	Garnitură raclor tijă
Presiune de lucru	până la 10 bari
Viteză de alunecare max.	1,0 m/s
Temperatură min.	-30 °C
Temperatură max.	90 °C
Medii	Uleiuri minerale Apă-aer
Montaj	în nuturi deschise B
Material	93° Shore A poliuretan
Utilizare	Instalația pneumatică



Toleranz / Tolerance				
d	D	M	A	E
H8 / f8	H10	± 0,10	+0,20 0	+0,25 0

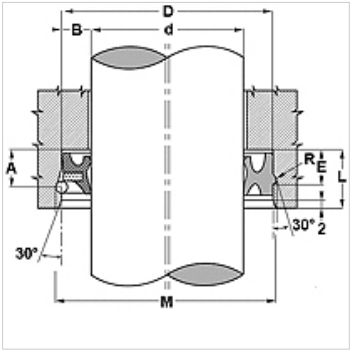

Descriere

Garnitură fără frecare.

Element combinat garnitură-raclor

Articol

Denumire	d (mm)	D (mm)	h (mm)	H (mm)	L (mm)	M (mm)	E (mm)	R (mm)
NPSL-P 12	12	22	7,0	10,4	13	24,20	8,80	1,10
NPSL-P 16	16	26	7,0	10,4	13	28,20	8,80	1,10
NPSL-P 18	18	28	7,0	10,4	13	30,20	8,80	1,10
NPSL-P 20	20	30	7,0	10,4	13	32,20	8,80	1,40
NPSL-P 22	22	32	7,3	10,4	14	34,80	9,40	1,40
NPSL-P 25	25	35	7,3	10,4	14	37,80	9,40	1,40
NPSL-P 30	30	40	7,3	10,4	14	42,80	9,40	1,40
NPSL-P 32	32	42	7,3	10,4	14	44,80	9,40	1,40
NPSL-P 40	40	50	7,3	10,4	14	52,80	9,40	1,40
NPSL-P 45	45	55	7,7	10,4	15	58,60	10,40	1,80

În pofida controlului minuțios nu putem exclude eventualele informații eronate și nu garantăm pentru datele cuprinse.