
HK CK XCN

Supapă de reținere CK

Caracteristici

Execuţie	Deblocabil, fără descărcare Scaun de oțel
Presiune de lucru	max. 350 bar



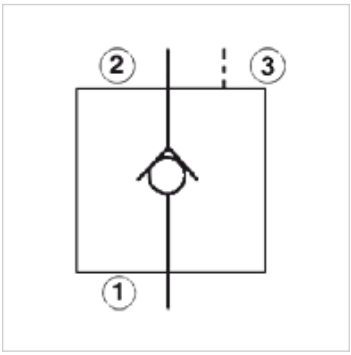

Descriere

Presiunea de la racordul 2 reduce presiunea necesară de comandă

Articol

Denumire	Qmax (L/min)	A (mm)	B (mm)	carcasă cu filet tată aferentă	Filet de fixare	SW (mm)	Cuplu de strângere (N-m)	Greutate (kg)
HK CK CB XCN	60	30,0	35,0	HK ECU / HK ECUS	T-11A	22	50,0	0,5
HK CK EB XCN	120	35,0	35,0	HK BCV / HK BCVS / HK BCW / HK BCWS	T-2A	28	65,0	0,5

Accesorii

HK GEH BC	Carcasă supapă pentru supape Cartridge T-2A
HK GEH EC	Carcasă supapă pentru supape Cartridge T-11A
HK HR SUN	Rotiță de reglare pentru supapă Cartridge SUN

În pofida controlului minuțios nu putem exclude eventualele informații eronate și nu garantăm pentru datele cuprinse.