
HK HV RK

Robinet cu bilă cu 2 căi 700 bar, model cu blocare

Caracteristici

Presiune de lucru	max. 700 bari
Debit volumetric	max. 27 l/min
Racord 1 + 2	Filete NPT interioare
Material	Carcasă, bilă și ax de comandă din oțel



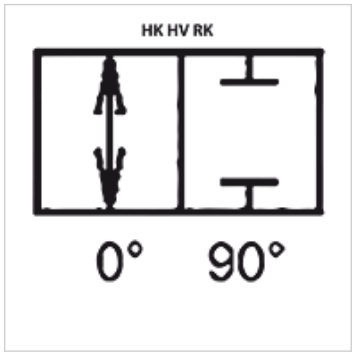

Articol

Denumire	Filet	Lățime (mm)	Lungime (mm)	SW (mm)	Greutate (kg)
HK HV1 RK	1/4" NPT	25	50	22	0,55
HK HV2 RK	3/8" NPT	35	80	27	0,55

Qmax - debit volumetric max. – SW = deschiderea cheii

Accesorii

NY 2100	Furtun de maximă presiune din termoplast
GKS	Protecția împotriva îndoirii
PNY 2100 HN	Niplu de sertizat, AGN
PHY 2100	Montură de sertizat, NY 2100
SKL HN SP	Jumătate mobilă - cuplaj filetat
SKL ZUBS SP	Protecție contra prafului pentru SKL..SP
SKF IN SP	Jumătate fixă - cuplaj filetat
SKF ZUBS SP	Protecție contra prafului pentru SKF..SP

În pofida controlului minuțios nu putem exclude eventualele informații eronate și nu garantăm pentru datele cuprinse.