HK K C E-Motor 12V


Electromotor de curent continuu 12V

HANSA-FLEX

Caracteristici

Execuţie	Motor de curent continuu pentru aplicaţii industriale
Tensiune	12 V



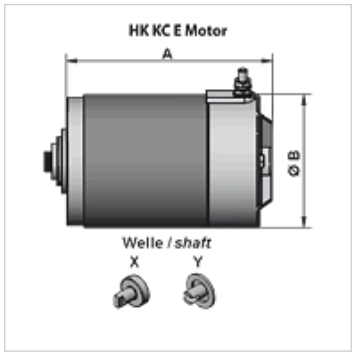

Articol

Denumire	A (mm)	Ø B (mm)	Execuţie	Pu-tere (kW)	Direcţie de rotire	Turaţie max. (rpm)	Durata de comutare funcţionare S2 (min)	Durata de comutare funcţionare S3 (%)	Clasa de protecţie	Arbore	Greu-tate (kg)
HK KC 40	158,5	80,0	-	0,5	reversibil	2500	5,0	17,0	IP 54	Tip Y Ø15,6 x 6,5 x 10,5	2,60
HK KC 78	215,5	112,5	cu ventilator	1,5	rotire spre dreapta	2300	4,0	14,0	IP23	Tip X Ø17,9 x 8,3 x 9,0	7,72
HK KC 85	158,5	80,0	cu protecţie termică	0,8	reversibil	3500	4,0	9,0	IP44	Tip Y Ø15,6 x 6,5 x 10,5	2,60
HK KC 91	173,5	114,0	-	1,6	rotire spre dreapta	2600	3,0	7,5	IP 54	Tip X Ø17,9 x 8,3 x 9,0	6,80
HK KC 96	207,5	131,0	cu protecţie termică	2,4	rotire spre dreapta	2600	1,0	8,0	IP 54	Tip X Ø16,8 x 8,0 x 7,0	11,28
HK KC 98	183,0	114,0	-	1,5	rotire spre dreapta	2300	2,0	8,0	IP 54	Tip X Ø17,9 x 8,3 x 9,0	7,14
HK KC 102	173,5	114,0	cu protecţie termică	1,6	rotire spre dreapta	2600	3,0	7,5	IP 54	Tip X Ø17,9 x 8,3 x 9,0	6,70

Accesorii

HK K REL	Releu de pornire pentru electromotorul de curent continuu
HK K CAP	Capac de protecţie pentru electromotor de curent continuu

În pofida controlului minuţios nu putem exclude eventualele informaţii eronate şi nu garantăm pentru datele cuprinse.