
HK K C E-Motor 48V

Electromotor de curent continuu 48V

Caracteristici

Execuţie	Motor de curent continuu pentru aplicaţii industriale
Tensiune	48 V



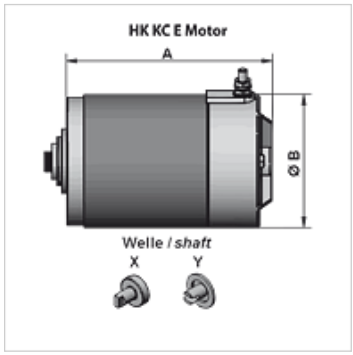

Articol

Denumire	A (mm)	Ø B (mm)	Put-ere (kW)	Direcţie de rotire	Turaţie max. (rpm)	Durata de comutare funcţionare S2 (min)	Durata de comutare funcţionare S3 (%)	Clasa de protecţie	Arbore	Greu-tate (kg)
HK KC 86	183,0	114,0	2,0	rotire spre dreapta	2500	1,0	5,0	IP 54	Tip X Ø17,9 x 8,3 x 9,0	7,3

Accesorii

HK K REL	Releu de pornire pentru electromotorul de curent continuu
HK K CAP	Capac de protecţie pentru electromotor de curent continuu

În pofida controlului minuţios nu putem exclude eventualele informaţii eronate şi nu garantăm pentru datele cuprinse.