
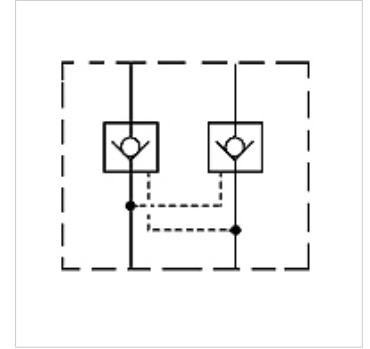


Caracteristici

Execuție	Supapă placă intermediară
Presiune de lucru	max. 350 bar
Debit volumetric	max. 100 l/min
Racord	ISO/Cetop 05 MN10



Descriere

Supapă cu placă intermediară pentru construcția interconectărilor la înălțime cu supapele ISO/Cetop 05 MN10

Indicații referitoare comandă

Alte supape cu plăci intermediare, la cerere

Articol

Denumire	acționează în canal	Execuție	Înălțime placă (mm)	Greutate (kg)
HK KR 011	P	comandă directă	50	2,8
HK KR 012	A + B	deblocabil, raport de alimentare 1: 3,3	50	2,8
HK KR 013	A	deblocabil, raport de alimentare 1: 3,3	50	2,8
HK KR 014	B	deblocabil, raport de alimentare 1: 3,3	50	2,8