

HK KR 01
Supapă de reținere

Caracteristici

Execuţie	Supapă placă intermediară
Presiune de lucru	max. 350 bar
Debit volumetric	max. 100 l/min
Racord	ISO/Cetop 05 MN10

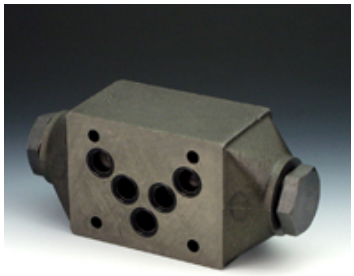



Descriere
Supapă cu placă intermediară pentru construcția interconectărilor la înălțime cu supapele ISO/Cetop 05 MN10

Indicaţii referitoare comandă
Alte supape cu plăci intermediare, la cerere

Articol

Denumire	acționează în canal	Execuție	Înălțime placă (mm)	Greutate (kg)
HK KR 011	P	comandă directă	50	2,8
HK KR 012	A + B	deblocabil, raport de alimentare 1: 3,3	50	2,8
HK KR 013	A	deblocabil, raport de alimentare 1: 3,3	50	2,8
HK KR 014	B	deblocabil, raport de alimentare 1: 3,3	50	2,8

În pofida controlului minuțios nu putem exclude eventualele informații eronate și nu garantăm pentru datele cuprinse.