
CHEM EPDM

Furtun pentru substanțe chimice

Caracteristici

Domeniul de utilizare	Industria chimică Ape reziduale industriale și din aplicații pe mare
Caracteristici speciale	adecvat ca furtun de presiune pentru industria chimică
Standard	DIN EN 12115
Strat interior	Cauciuc EPDM neted, negru, rezistent la substanțe chimice
Inserţie	două inserții textile foarte rezistente și două lițe antistatice
Strat exterior	cauciuc CR rezistent la frecare, ignifug, stabil la ozon și rezistent la intemperii
Culoarea	negru
Domeniu de temperaturi	flexibilitate min. până la -35°C max., în funcție de agentul tehnologic 95°C Peakuri de temperatură până la 120°C

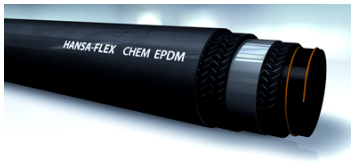

Articol

Denumire	Țol	Ø interior (mm)	Ø exterior (mm)	Presiune de lucru (bar)	Presiune de plesnire (bar)	Rază min. de îndoire (mm)	Lungimea rolelor (m)
CHEM 19-6 EPDM	3/4"	19,0	31	16,0	64	125	40
CHEM 25-6 EPDM	1"	25,4	37	16,0	64	150	40
CHEM 32-6 EPDM	1.1/4"	32,0	44	16,0	64	175	40
CHEM 38-6.5 EPDM	1.1/2"	38,0	51	16,0	64	225	40
CHEM 51-8 EPDM	2"	50,8	67	16,0	64	275	40
CHEM 63-8 EPDM	2.1/2"	63,5	79	16,0	64	300	40
CHEM 76-8 EPDM	3"	76,2	92	16,0	64	350	40
CHEM 102-8 EPDM	4"	101,6	118	16,0	64	450	40

În pofida controlului minuțios nu putem exclude eventualele informații eronate și nu garantăm pentru datele cuprinse.