
KT UEM RD

Manșon conic cu piuliță olandeză

HANSA-FLEX

Caracteristici

Domeniul de utilizare	în construcții, minerit și la construcția tunelurilor
Racord 1	Filet tip mamă rotund
Racord 2	Racord furtun
Standard	DIN 8537/20 033
Set de livrare	Piuliță olandeză și știuț conic
Temperatură min.	-40 °C
Temperatură max.	95 °C
Medii	aer comprimat, apă
Material	Oțel Fontă maleabilă
Protecția suprafeței	acoperire galvanică

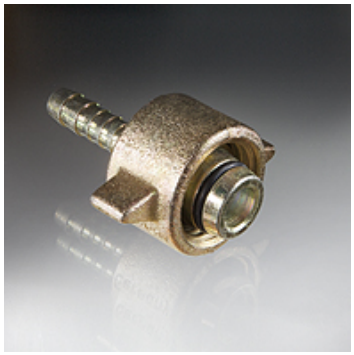

Indicație

Trebuie îmbinat cu cleme pentru furtunuri DIN 20039 B

Manșoane conice cu con 1:3 în general cu etanșare suplimentară cu inel O.

Articol

Denumire	pentru diametru interior furtun (mm)	G1	Ø ID (mm)	Lungime (mm)	b (mm)	Con	Ø colier de siguranță (mm)	Presiune de lucru bar
KT UEM RD32-10 MM	10	Rd 32 x 1/8"	7,50	90	65	1:3	21	PN 25
KT UEM RD32-13 MM	13	Rd 32 x 1/8"	10,00	83	65	1:3	22	PN 25
KT UEM RD32-15 MM	15	Rd 32 x 1/8"	12,00	85	65	1:3	26	PN 25
KT UEM RD32-19 MM	19	Rd 32 x 1/8"	15,00	85	65	1:3	33	PN 25
KT UEM RD32-25 MM	25	Rd 32 x 1/8"	16,00	90	65	1:3	38	PN 25
KT UEM RD38-25 MM	25	Rd 38 x 1/8"	19,00	98	76	1:3	38	PN 25
KT UEM RD46-32 MM	32	Rd 46 x 1/6"	25,00	124	86	1:3	50	PN 25
KT UEM RD55-35 MM	35	Rd 55 x 1/6"	30,00	131	95	1:3	55	PN 25
KT UEM RD55-38 MM	38	Rd 55 x 1/6"	31,00	131	95	1:3	55	PN 25
KT UEM RD62-42 MM	42	Rd 62 x 1/6"	35,00	139	105	1:3	63	PN 25
KT UEM RD75-50 MM	50	Rd 75 x 1/6"	45,00	149	137	1:3	77	PN 25
KT UEM RD75-53 MM	53	Rd 75 x 1/6"	45,00	149	137	1:3	77	PN 25
KT UEM RD105-75 MM	75	Rd 105 x 1/4"	67,00	206	158	1:3	110	PN 25

G1 = filetul racordului 1 – Ø ID = gaura de trecere

Piese de schimb

UEM KT RD	Piuliță olandeză pentru manșoane conice

În pofida controlului minuțios nu putem exclude eventualele informații eronate și nu garantăm pentru datele cuprinse.