
# XV G
Niplu dublu con

## Caracteristici

| | |
|---|---|
| **Domeniul de utilizare** | în construcții, minerit și la construcția tunelurilor |
| **Racord 1** | Filete cilindrice exterioare BSP |
| **Racord 2** | Filete cilindrice exterioare BSP |
| **Medii** | aer comprimat, apă |
| **Material** | Oțel |

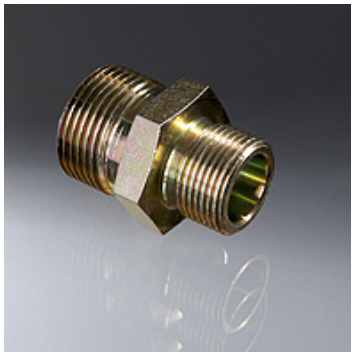

## Descriere

adecvat pentru îmbinările filetate ale manșoanelor conice

## Articol

| Denumire | G1 | G2 | Lungime (mm) | Con | SW (mm) | Presiune de lucru bar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **XV 1-3/4** | G 1" -11 | G 3/4" -14 | 51 | 1:3 / 1:4 | 36 | PN 25 |

G1 - G2 = filetele racordurilor 1, respectiv 2 – SW = deschiderea cheii

*În pofida controlului minuțios nu putem exclude eventualele informații eronate și nu garantăm pentru datele cuprinse.*