
MULTI EPDM
Furtun universal

Caracteristici

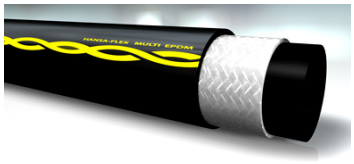

Domeniul de utilizare	Agrotehnică Industrie construcții Construcții de instalații
Caracteristici speciale	rezistent la ozon, ulei și intemperii
Strat interior	EPDM
Inserție	fire textile din material sintetic
Strat exterior	Cauciuc cloroprenic
Culoarea	negru
Temperatură min.	-40 °C
Temperatură max.	120 °C

Articol

Denumire	Țol	Ø interior (mm)	Ø exterior (mm)	Grosimea peretelui (mm)	Presiune de lucru (bar)	Presiune de plesnire (bar)	Rază min. de îndoire (mm)
MULTI 13-3.2 EPDM	1/2"	13,0	19,4	3,2	30,0	90	130
MULTI 19-4.2 EPDM	3/4"	19,0	27,4	4,2	25,0	75	190
MULTI 25-4.5 EPDM	1"	25,0	34,0	4,5	20,0	60	250
MULTI 32-5.5 EPDM	1.1/4"	32,0	43,0	5,5	12,0	36	320
MULTI 38-6 EPDM	1.1/2"	38,0	50,0	6,0	12,0	36	380
MULTI 51-8.5 EPDM	2"	50,8	68,0	8,6	7,0	70	510

În pofida controlului minuțios nu putem exclude eventualele informații eronate și nu garantăm pentru datele cuprinse.