
MV AG
Cuplaj mortar, piesă tată AGR

Caracteristici

Domeniul de utilizare	pentru pomparea mortarului, betonului şi materialului pentru şape din pompe, dispozitive de injectare şi maşini pentru cură
Racord 1	Filete cilindrice exterioare BSP
Racord 2	Piesă tip tată pentru cuplaj
Caracteristici speciale	Verificat TÜV
Medii	mortar, beton, şapă
Material	Oţel Fontă maleabilă
Protecţia suprafeţei	acoperire galvanică

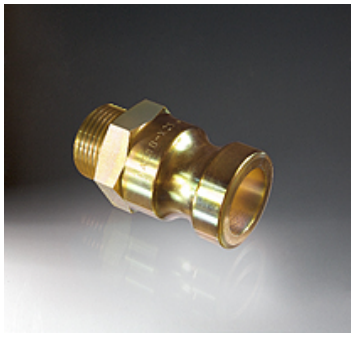

Indicaţie
Atenţie: Numai tipurile de aceleaşi dimensiuni sunt interschimbabile!

Articol

Denumire	G1	Dimensiune tip	Dimensiune de identificare	presiune max. de lucru (bar)	Sistem
MV AG 10/25	G 1" -11	25	35,0	50	22 / 23,5
MV AG 10-X25	G 1" -11	X25	41,0	50	22 / 23,5
MV AG 54/35	G 1.1/4" -11	35	49,5	50	22
MV AG 15/42	G 1.1/2" -11	42	53,0	50	22 / 23,5
MV AG 20/50	G 2" -11	50	63,0	50	22

În pofida controlului minuţios nu putem exclude eventualele informaţii eronate şi nu garantăm pentru datele cuprinse.